

# TABLE BANC HEXAGONALE

Hauteur d'assise 30 cm

Réf : 4200/B  
OU 4210/B



Année de fabrication: 2024


# CONDITIONNEMENT

Référence : 4200  
Page : 1/5

## LISTE DES COLIS

Colis N° 1

1 plateau B + visserie et notice

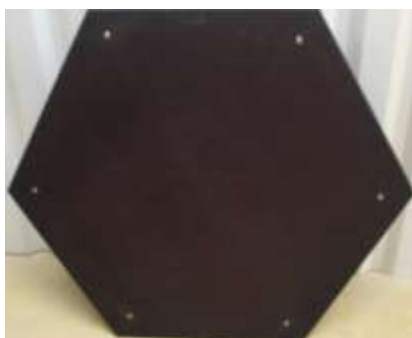

Colis N° 2

1 assise C + 6 pieds A



# VISSERIE

Référence :4200  
Page : 2/5

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	BOULON TRCC	8 X 100	12
	TIREFOND	8 X 80	6
	RONDELLE	DIAM 8	18
	ECROU	DIAM 8	12
	CACHE ECROU	Ø 8	18

# MAINTENANCE ENTRETIEN

Référence : 4200  
Page : 3/5

## MAINTENANCE

- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, doit être renforcée donc devenir quotidienne.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

## ENTRETIEN

FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES Contrôle visuel de routine	<ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle de la propreté de l'aire de jeux</li><li>- contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes)</li><li>- contrôle des pièces manquantes ou cassées</li><li>- vérifier la stabilité de la structure</li><li>- maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers</li><li>- ramassage des verres cassés et d'autres débris</li></ul>
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	<ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle du serrage des écrous et des vis</li><li>- vérification de la présence systématique des bouchons de protection</li><li>- contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire</li><li>- contrôle d'usure de chaque élément du jeu</li></ul>
TOUS LES ANS Contrôle annuel principal	<ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle des fondations</li><li>- nettoyage complet du jeu</li><li>- renouvellement des peintures le cas échéant</li><li>- remplacement des pièces usées ou défectueuses (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)</li></ul>

## AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :
  - entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

## MONTAGE 2

Référence : 4200  
Page : 5/5

- Positionner un pied A de façon à mettre les deux perçages vers le bas et en face des deux autres perçages de l'assise C.
- Fixer avec 2 BOULONS TRCC 8 x 100 + 2 RONDELLES Ø 8 + 2 ECROUS 8.
- Répéter l'opération pour les 5 autres pieds
- Ensuite positionner le plateau B sur l'ensemble pied + assise et fixer avec 1 TIREFOND 8 x 80 + 2 RONDELLES Ø 8.
- Répéter l'opération pour les 5 autres perçages.
- Serrer tous les écrous, puis mettre les 18 CACHES ECROUS Ø 8.