

## RÉTROVISEUR POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 3



### RÉFÉRENCE

OPTIQUE	RÉF.
225 x 40 x 120 mm	Vumax 3

### GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*



- > Incassable > Léger > Indéformable
- > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
- > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
Vumax 3	1 mètre	0,35	310 x 55 x 160

- > Installation possible à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur
- > Dos en résine thermoformée noir
- > Qualité P.A.S® : l'optique ABS chromé renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

### SCHÉMA DE FIXATION

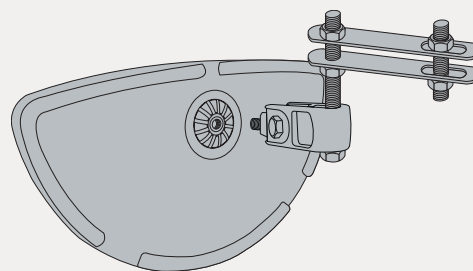

- > Livré avec une fixation universelle par platine permettant une installation sans perçage
- > Rotule permettant d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions

### DIMENSIONS

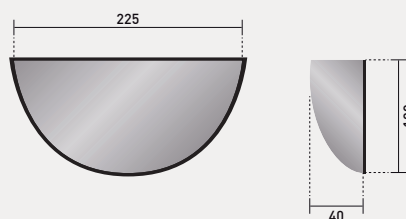

## RÉTROVISEURS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 410 & VUMAX M 41



< Réf. Vumax 410



Réf. Vumax M41 >



### RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF. QUALITÉ P.A.S®	RÉF. QUALITÉ POLYMIER®
288 x 68 x 151 mm	<b>Vumax 410</b>	-
258 x 39 x 128 mm	-	<b>Vumax M 41</b>

### GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)\*



#### QUALITÉ P.A.S®

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs  
> Traitement de surface anti-UV > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans



#### QUALITÉ POLYMIER®

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs  
> Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
<b>Vumax 410</b>	1 mètre	0,70	325 x 80 x 170
<b>Vumax M 41</b>	1 mètre	0,35	310 x 55 x 160

> Bombage : vision grand angle à 180°

> Fixation fournie

#### VUMAX 410

> Installation à l'avant du chariot élévateur

> Joint de protection bleu


> Qualité P.A.S® : l'optique bénéficie en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans

#### VUMAX M 41

> Installation à l'arrière du chariot élévateur

> Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation

### SCHÉMA DE FIXATION



- > Livré avec une fixation universelle par platine
- > Permet une installation sans perçage
- > Adaptable à la majorité des engins
- > Rotule permettant d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions

### DIMENSIONS

