

Borne Dissuassive "anti blier"


 160 - INOX bross - Rf.206577

1

Chanage

Borne 160 : chanage carr fil 12, 80x80
(non fourni, rfrence 4HA12)


Renforcement prconis du chanage carr
par du rond Crnel 20 soud sur le chanage.

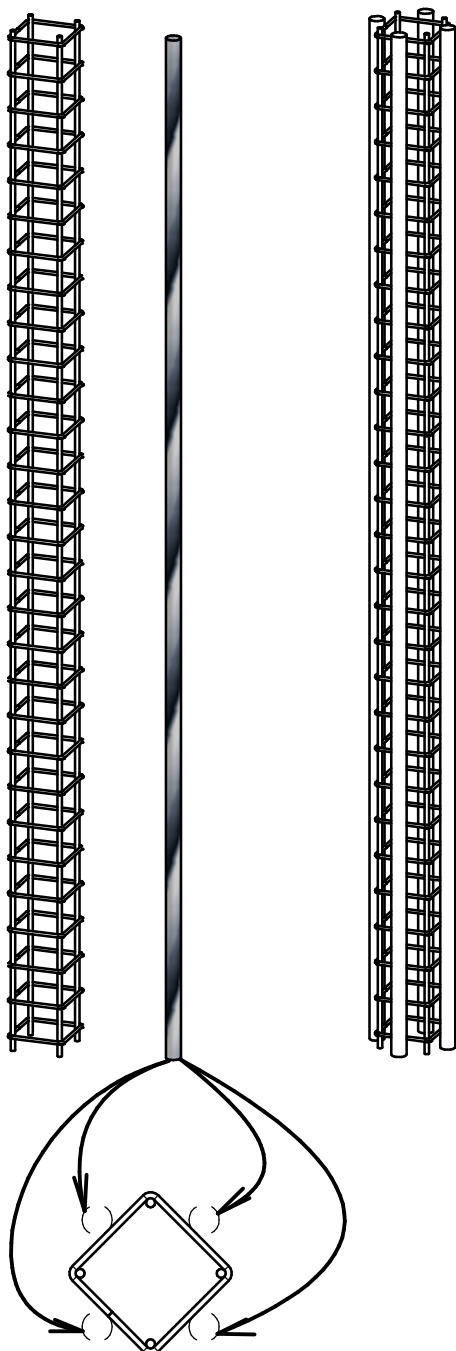

2

Scellement du chanage


Piquer le chanage dans le trou creus.

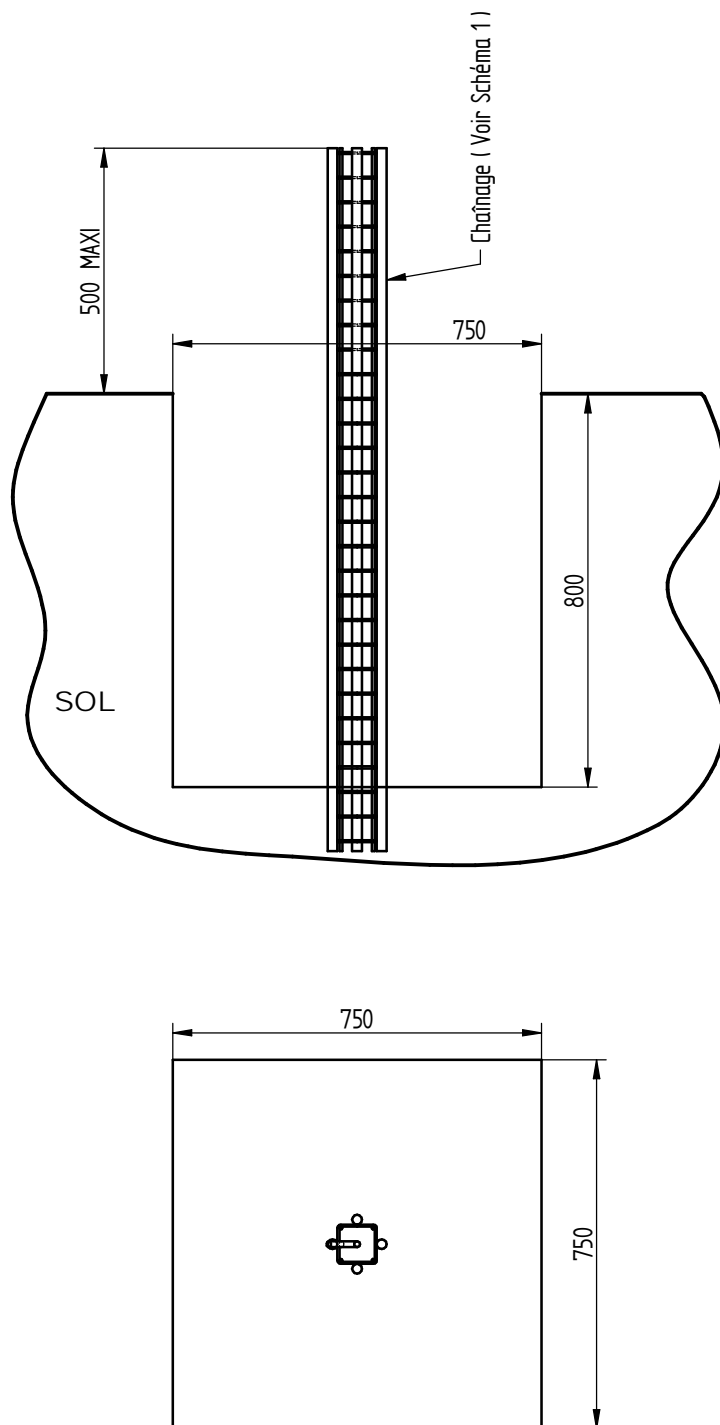


3

Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

- Ⓐ- Faire un béton à prise rapide en fond de scellement.
Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer la borne, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne).
Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

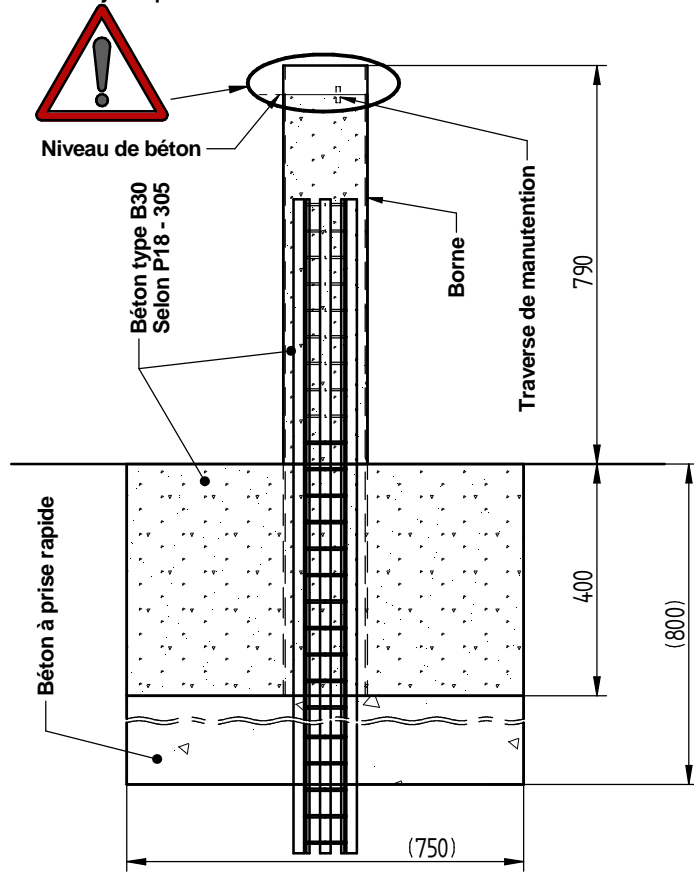

- Ⓑ- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien.
Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

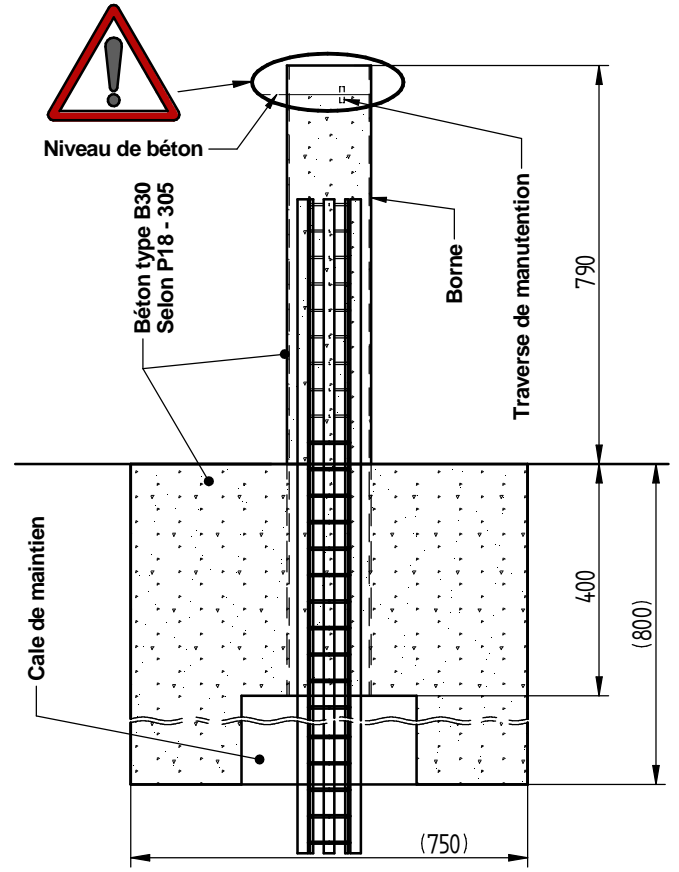

4 Finition

Positionner le couvercle de la borne avant la prise du béton

