



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
100 cm



Dimensions
370 x 270 x 260 h cm



625 x 675 cm




Zone d'impact
34 m²



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

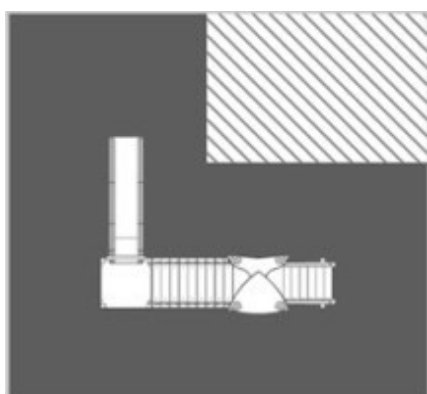

COMPOSITION

- 1 **tourelle** avec montants en bois de section 7 x 7 cm, toit à deux flancs et panneaux de protection en bi-laminé stratifié HPL. Dim. 80 x 80 x 260 h cm;
- 1 **tourelle découverte** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié HPL. Dim. 80 x 80 x 175 h cm;
- 1 **escalier de remonte** avec panneaux de protection, en bi-laminé stratifié HPL aux couleurs vives, comme mains courantes;
- 1 **toboggan** en fibre de verre de 100 cm de hauteur;
- 1 **pont mobile**

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.