
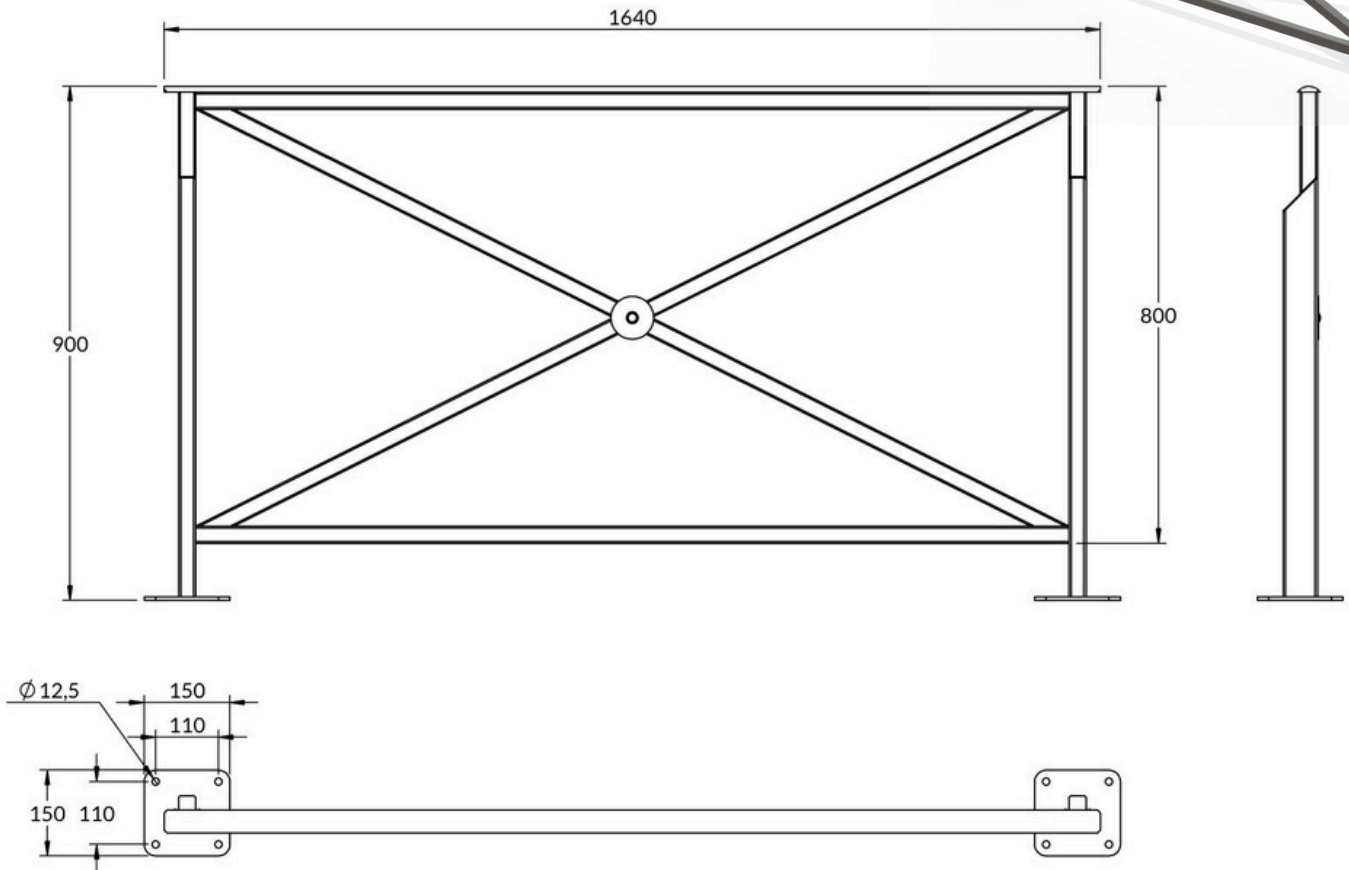


10000051

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 1.64 M SUR PLATINES [PEINT]

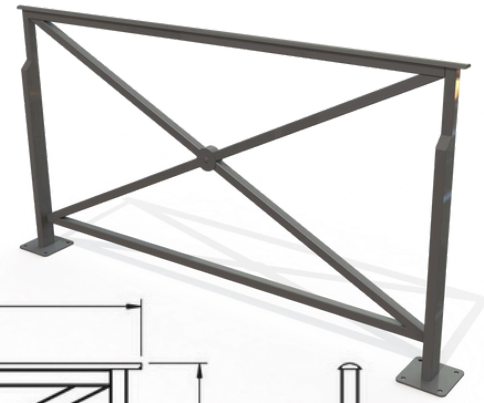

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :

Main courante acier demi rond de 40x10 mm
Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm
Lisses et croix en tube acier de 30x30 mm
Macaron central en tôle acier Ø75
Platines en tôle acier ép. 6 mm

FIXATION :

Chevillage sur sol béton

POIDS :

19 Kg

OPTION :

Kit de fixation au sol réf. 10900252

COLISAGE :

Sur palette 24Kg

Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M

30 barrières maxi

ANTICORROSION :

Galvanisation à chaud

FINITION :

Thermolaquage nuancier RAL (standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)



FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATERIEL & JEUX